




Mischpult Mixer 4-Kanal 19zoll 1HE mit 2xLine und 2x Mikrofon Eingängen

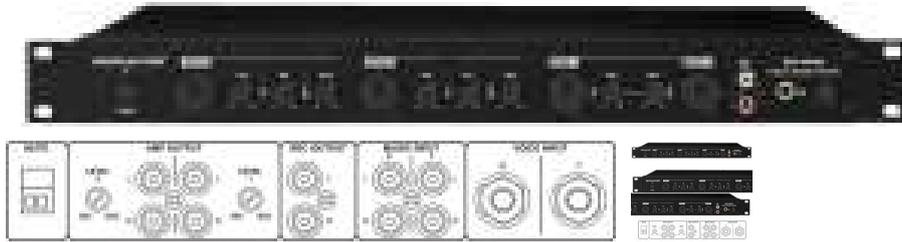

108,88 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IMG Stage Line
Bestell-Nr.: 88-800-00015

Mischpult 4Kanal Mixer 19zoll 1HE mit 2xLine und 2x Mikrofon Eingängen 19zoll 2HE Rackfähig

Mischpult 4Kanal Mixer 19zoll 1HE mit 2xLine und 2x Mikrofon Eingängen

19zoll 1HE Mischpult 4Kanal Rackmixer Entertainment-Mixer universell verwendbar

- 19" Mixer für den Rackeinbau Regelbarer Kopfhörerausgang
- Inkl. integrierter Equalizer und Bass-, und Höhenregelung
- 230Volt Stromversorgung.
- 4-Kanal Kombi Mikrofon-Line-Mixer
- Einfach mischen! Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept schafft Übersichtlichkeit.
- Zwei Stereo-Line- und zwei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden.
- Alle Eingangskanäle lassen sich im Klangverhalten beeinflussen. Zum Schutz vor Übersteuerung können die
- Masterausgangspegel über versenkte Trimpotentiometer voreingestellt werden.
- Das Stummschalten der Stereo-Masterausgänge ist durch einen optionalen Fernschalter möglich.
- 2 Stereo-Line-Eingänge und 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter2 regelbare
- Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- Anzahl Kanäle 4
- Anzahl Eingänge 5
- Mic-Eingang 1mV / 600ohm, 2 x 6,3-mm-Klinke, sym.
- Line-Eingang 100mV / 10kohm, 3 x Cinch L/R
- Master-Ausgang 1-3V / 100ohm, 2 x Cinch L/R
- Record-Ausgang 1V / 100ohm, 1 x Cinch L/R
- Kopfhörer = 8-32 ohm, 2 x 15 mW, 1 x 6,3-mm-Klinke
- Frequenzbereich 20...20000 Hz
- Klirrfaktor 0,05 %
- Störabstand > 60 dB
- Klangregelung Tiefen +/- 12 dB/30 Hz
- Klangregelung Mitten +/- 12 dB/1 kHz (nur Voice)
- Klangregelung Höhen +/- 12 dB/12 kHz
- Stromversorgung typisch 230V / 50 Hz / 10 VA
- Leistungsaufnahme Betrieb 10 VA
- Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
- 482mm 19zoll Rackeinbau 1HE, mit beiliegenden Montagewinkeln
- 1HE 19zoll Abmessungen 482x45x274mm, 1HE
- Breite 482 mm Höhe 45 mm Tiefe 180 mm
- Höheneinheiten HE1
- Gewicht 2,9 kg