




## Tonsäule 83cm 90W ELA 100V SLA160-ALU IP55

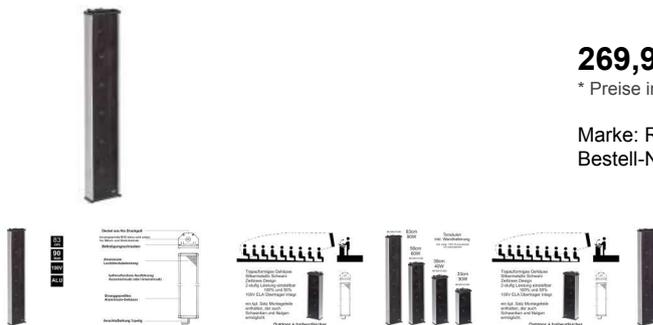

**269,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems

Bestell-Nr.: 88-500-01240

Tonsäule 83cm 90W ELA 100V ALU-Ausführung Outdoor-Indoor tauglich Diese Lautsprechersäulen-Serie ist sehr solide und stabil aus stranggepresstem Aluminium aufgebaut. Aluminium-Lautsprechersäule Ballwurfsicher und für den Ausseneinsatz oder Inneneinsatz Die beiden Deckel sind aus Alu-Guss, das Lochblech ist aus einbrennlackiertem Aluminium Die Säulen sind wetter- und staubfest konstruiert und auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet, z. B. in Freilichtbühnen, Stadien, Parks etc. Diese Lautsprechersäulen sind mit 100V-ELA-Übertrager ausgerüstet die jeweils auf 100% oder 50% Leistung angepasst werden können Keulenförmige Abstrahlcharakteristik mit hoher Richtwirkung

### Tonsäule 83cm 90W ELA 100V ALU-Ausführung Outdoor-Indoor tauglich

**Diese Lautsprechersäulen-Serie ist sehr solide und stabil aus stranggepresstem Aluminium aufgebaut.**

- Aluminium-Lautsprechersäule
- **Ballwurfsicher und für den Ausseneinsatz oder Inneneinsatz**
- Die beiden Deckel sind aus Alu-Guss, das Lochblech ist aus einbrennlackiertem Aluminium
- Die Säulen sind wetter- und staubfest konstruiert und auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet, z. B. in Freilichtbühnen, Stadien, Parks etc.
- Diese Lautsprechersäulen sind **mit 100V-ELA-Übertrager** ausgerüstet
- die jeweils auf **100% oder 50% Leistung angepasst** werden können
- Keulenförmige Abstrahlcharakteristik mit hoher Richtwirkung
- Der Gehäuse-Querschnitt ist trapezförmig, dadurch kann man diese Lautsprechersäulen sehr gut und platzsparend auch in Mauerecken etc. montieren
- Innengewinde M10 oben und unten für Wandbetrieb oder auch Stativbetrieb
- Bei jeder dieser Lautsprechersäulen ist im Lieferumfang ein
- **kpl. Satz Montageteile enthalten, der auch Schwenken und Neigen ermöglicht**

#### Technische Daten:

- Musikleistung: 90W / Sinus: 60W
- Anpassungen Sinus: 60-30W ( 100% / 50% )
- Frequenzbereich 55....15.000Hz
- Schalldruck bei Nennleistung 120dB
- Schalldruck bei Nennleistung 118dB
- Lautsprecher, eingebaut: 6x Breitbänder je 139mm
- Kabelfarben und Anschluss ( siehe auch Aufkleber auf der Säule ) :
- Schwarz = Com ( gemeinsame Minus )
- Braune Adern = ( + ) geringe Leistung 30W rms 100V ELA Eingang
- Blaue Adern = ( + ) hohe Leistung 60W rms 100V ELA Eingang
- Gehäuse ALU ( **Details siehe auch weitere Bilder** )
- Außenmaße ( H x B x T ) 830 x 147 x 110mm
- Gewicht ca. 6,0 kg
- Farbe: Silbermet./Schwarz
- Ein kompletter Montagesatz ist im Lieferumfang enthalten